

PRZYCZEPA T-677 H

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**



GWARANCJA
24 miesiące



GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2025

CynkoMet®

 maszyny@cynkomet.pl

 www.cynkomet.pl




DANE TECHNICZNE

Ładowność	~7 100 kg
Dopuszczalna masa całkowita	10 000 kg
Masa własna	~3 900 kg
Długość	8 130 mm
Szerokość	2 540 mm
Wysokość	2 880 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	6 340 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2 230 mm (1 300 mm pomiędzy nadkolami)
Wysokość ścian skrzyni	1 600 mm
Wysokość platformy od podłoża	680 mm (po opuszczeniu 165 mm)
Grubość blachy ścian	3 mm
Powierzchnia ładunkowa	12,7 m ²
Rozstaw kół	2 090 mm
Rozstaw osi	-----
Zawieszenie	hydrauliczne
Max. pionowe obciążenie oka dyszla	1 000 kg
Wysokość sprzęgła dyszla – min	420 mm
Wysokość sprzęgła dyszla – max	950 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie osi	10 000 kg
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	36,8 kW / 50 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

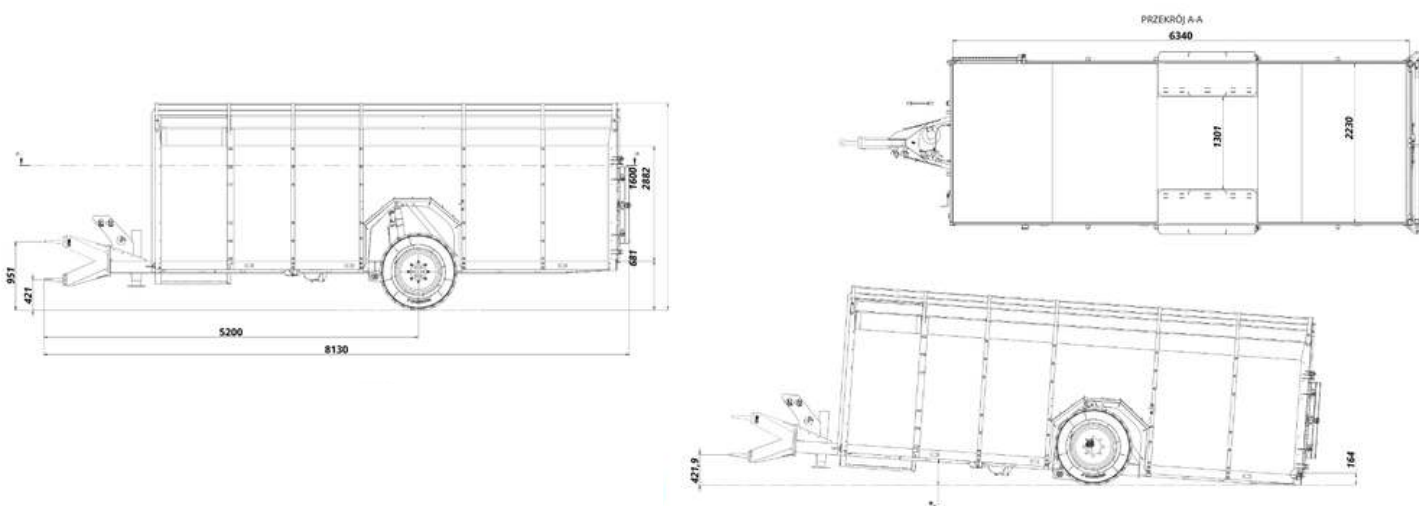

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY	
Elementy konstrukcyjne	
Ściany z blachy o gr. 3mm, cynkowane ogniowo	
Tylne drzwi cynkowane ogniowo, otwierane na boki	
Zawieszenie hydrauliczne umożliwiające opuszczenie pojazdu w celu ułatwienia wejścia i wyjścia zwierząt	
Podłoga z blachy stalowej ryflowanej, cynkowana ogniowo	
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłożnice ramy wykonane z profili zamkniętych 160x60x6	
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem, dyszel homologowany zgodnie z regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE)	
Przykręcane cięgno zaczepu fi 40	
Postojowy hamulec ręczny z korbą	
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo	
Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym	
Drzwi boczne	
Instalacje	
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Oświetlenie 12V, homologowane, LED	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	
Otwory odpływowe w podłodze	
Układ jezdy	
Nowe koła 385/65 R22,5	
Półosie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 90 mm, hamulec 406x120	
Zawieszenie hydrauliczne	
Pozostałe elementy	
Dwa klipy do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Przegroda wewnętrzna cynkowana ogniowo przesuwana na szynach

Rozkładane barierki boczne cynkowane ogniowo, z możliwością regulacji długości. Możliwe złożenie na ścianach bocznych lub ścianie tylnej

Układ jezdnny

Koło zapasowe 385/65 R22,5 - luzem

Pozostałe wyposażenie

Plandeka sznurowana

Kulowy zawór odpływowy w podłodze

Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

Oko dyszla 50 mm



Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**